



QL-AL1750

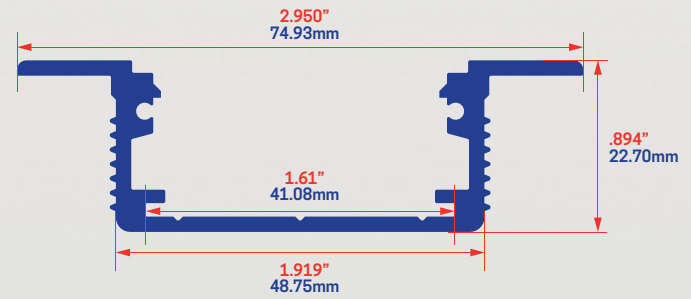

- Couleurs disponibles :

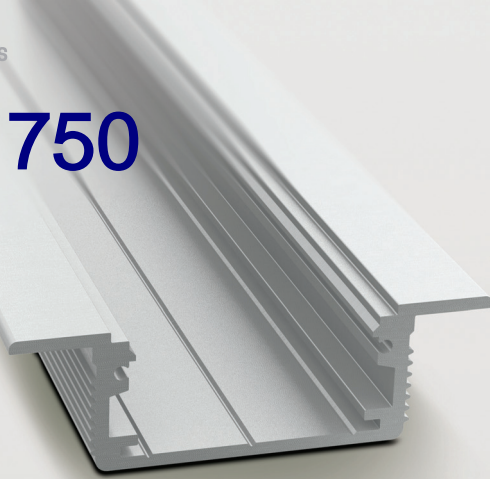

ALUMINIUM -AL

- Fini aluminium anodisé clair
- L'aluminium anodisé 6360 T5 est utilisé pour une meilleure dissipation de la chaleur

- Les composantes sont certifiées
- Ces produits sont fabriqués au Canada
- En longueurs de 8 pieds ou 16 pieds


DIFFUSEUR - Accessoires

Le diffuseur **OPALIN** laisse passer **55%** de luminosité, **GIVRÉ 85%** et **CLAIR 98%**



**OPALIN
GIVRÉ
CLAIR**

Matériel: ACRYLIQUE DR

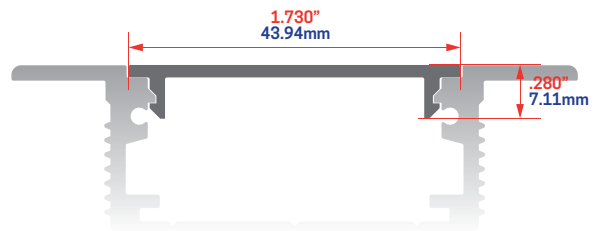

EMBOUS DE TERMINAISON - Accessoires


- Couleurs disponibles :



ALUMINIUM -AL



ZINC -ZC



Matériel: ABS, fixé avec vis
ZINC brossé, fixé avec vis


EMBOUS DE TERMINAISON
(ABS)
(ZINC BROSSÉ)

SUPPORTS DE MONTAGE - Accessoires



**SUPPORT DE MONTAGE
Y**

Matériel: POLYSTYRÈNE

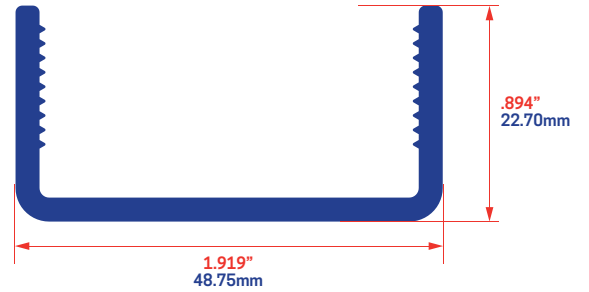

APPLICATION DE MONTAGE -



INSTALLATION

- 1 - Couper le bâti et le diffuseur montés.
- 2- Mettre les plaquettes ou rubans DEL
- 3- Lorsque nécessaire utiliser le support en styrène pour fixation du profilé au bâtiment